

**kern**  
document output management

КЕРН СНГ  
Россия, 115191, Москва,  
ул. Б.Тульская, д.10/10  
Тел.: +7 (495) 725 5635  
+7 (495) 787 2469  
e-mail: info@kerncis.ru  
www.kerncis.ru  
www.kern.ch

# KERN OfficeMailer

*dynamics in*  
TECHNOLOGY

**kern**  
document output management

# Система изготовления бесконвертных отправлений KERN OfficeMailer

Настольная система для изготовления бесконвертных почтовых отправлений KERN OFFICE MAILER предназначена для изготовления малых объемов готовых к пересылке бесконвертных почтовых отправлений с дневной нагрузкой до 25000 отправлений в день. Сфера применения: платежные документы, платежные чеки, выписки и квитанции по коммунальным услугам, квитанции на оплату электричества, газа, водоснабжения, Direct Mail и т.д. KERN OFFICE MAILER работает с листами разных форматов и плотности, используемыми для печати на обычных лазерных принтерах, запечатанных как с одной так и с двух сторон.

При использовании этой системы клей и перфорация наносится на листы в самой машине. Предварительного нанесения перфорации и клея на листы не требуется. Нанесение клея и перфорации осуществляется на две стороны бесконвертного отправления. Автоматизированная система управления включает в себя такие функции как определение подачи двойного листа и остановку оборудования по окончании бумаги в лотке подачи и при наполнении приемного лотка.



Возможные виды фальцевания:


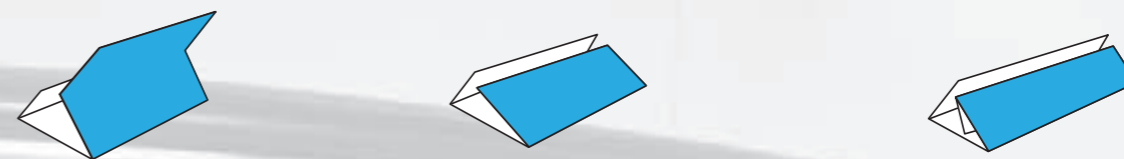


Схема изготовления бесконвертного отправления:

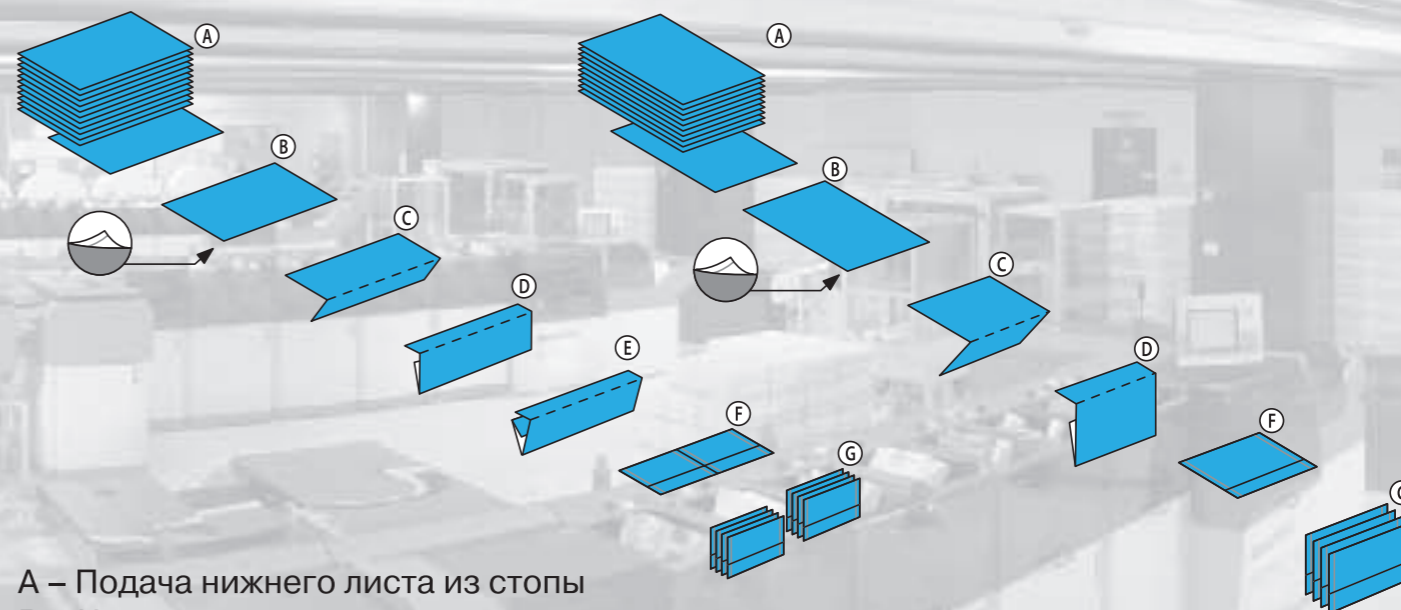

- A – Подача нижнего листа из стопы
- B – Нанесение клея на нижнюю сторону листа
- C – 1-й фальц
- D – 2-й фальц
- E – 3-й фальц
- F – перфорация и продольная разрезка
- G – вывод на вертикальный приемный накопитель

Технические характеристики:

Формат бумаги	Альбомная ориентация листа А4 (210x297мм) – Letter (216x279 мм) Портретная ориентация листа А4 (210x297мм) – 216x355 мм
Плотность бумаги	75 – 120 г/м <sup>2</sup>
Емкость податчика	до 200 листов (75 г/м <sup>2</sup> )
Емкость приемного лотка	до 300 отправлений
Макс. производительность	7.500 отправлений в час (без разрезки отправления) 18.400 отправлений в час (при разрезке отправления пополам)
Рекомендованная нагрузка	до 25.000 отправлений в день
Расход клея	около 1 кг на 15.000 отправлений
Габариты (ДxШxВ)	98 x 53 x 56 см
Вес	82 кг
Эл.подключение	220 В, 60 Гц, 3А, 374 Вт
Подключение воздуха	Не требуется