KONICA MINOLTA

bizhub C224e

Полноцветный МФУ формата A3

До 22 страниц в минуту

Возможности

Печать
- Цветная
- Ч/Б
- PCL/PS
- Локальная/сетевая
- с USB-флэш

Ящики
- Распространение
- Копирование между ящиками
- Повторная печать
- Копирование на USB-флэш

Копирование
- Цветное
- Ч/Б

Сканирование
- Сетевое TWAIN
- Scan-to-SMB
- Scan-to-Box
- Scan-to-email
- Scan-to-FTP
- Scan-to-WebDAV
- Scan-to-USB
- Scan-to-Home
- Scan-to-me

Факс
- IP-Факс
- i-Факс
- PC-Факс
- Super G3 Факс

Giving Shape to Ideas

Технологии

EMPERON	ТОНЕР SIMITRI®HD	IWS	OPEN API	iOPTION	CSRC
✔	✔	✔	✔	✔	✔

Дополнительные устройства

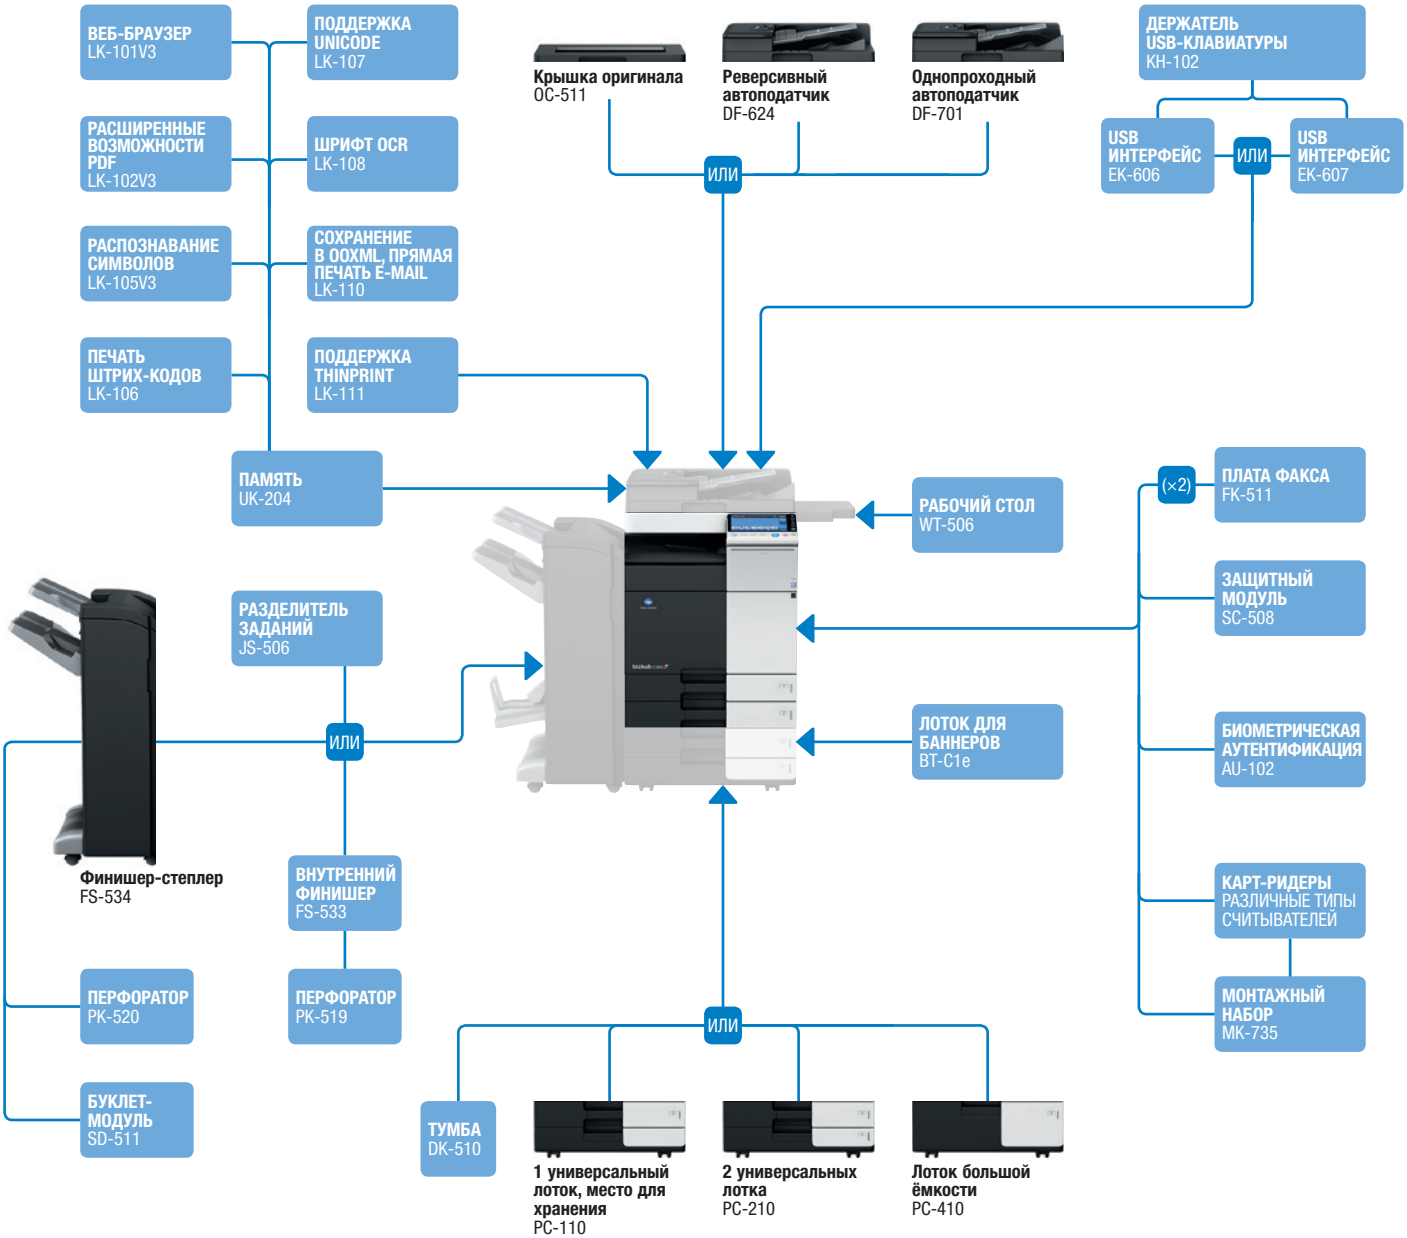

Финишные возможности

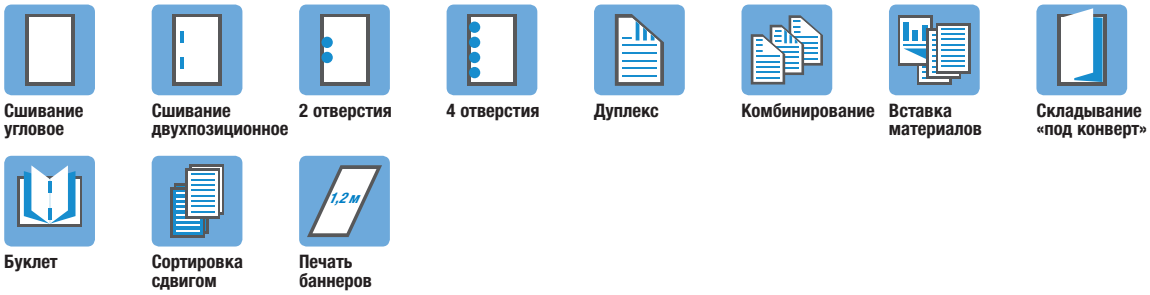

Описание

bizhub C224e	Многофункциональное устройство, скорость печати/копирования до 22 стр/мин в цвете и ч/б. Контроллер печати Emperon™ с поддержкой PCL 6c, PostScript 3, PDF 1.7 и XPS. Ёмкость лотков: 500 + 500 листов, а также лоток ручной подачи на 150 листов. Формат носителей от A6 до SRA3, печать баннеров длиной до 1,2 м. Плотность носителей 52–300 г/м². Память 2 ГБ, жёсткий диск 250 ГБ, Gigabit Ethernet
KH-102 Держатель клавиатуры	Для размещения внешней USB-клавиатуры
EK-606 USB интерфейс	USB-интерфейс для подключения клавиатуры
EK-607 USB интерфейс	USB-интерфейс для подключения клавиатуры, Bluetooth
WT-506 Рабочий стол	Для размещения устройств аутентификации
BT-C1e Лоток для баннеров	Для подачи бумаги большой длины
FK-511 Факс	Super G3 факс, цифровой факс
SC-508 Защитный модуль	Защита от несанкционированного копирования
SX-600 Wireless LAN	Wireless LAN to network
AU-102 Биометрическая аутентификация	Сканирование капиллярного рисунка пальца
MK-735 Монтажный набор	Для установки считывателей карт
Считыватели карт	Считыватели бесконтактных карт, различные технологии
JS-506 Разделитель работ	Разделение работ по типам
PK-519 Перфоратор	Перфорация 4 отверстий
FS-533 Внутренний финишер	Сшивание до 50 листов, выходной лоток на 500 листов

PC-110	
1 универсальная кассета	A5–A3, 500 листов, 52–256 г/м²
PC-210	
2 универсальные кассеты	A5–A3, 2 × 500 листов, 52–256 г/м²
PC-410	
Кассета большой ёмкости	A4, 2 500 листов, 52–256 г/м²
DK-510 Тумба	Подставка, место для хранения
FS-534 Финишер-степлер	Сшивание до 50 листов, выход бумаги: до 3 200 листов
SD-511 Буклет-модуль	Изготовление буклетов, складывание пополам и «под конверт»
PK-520 Перфоратор	Перфорация 2/4 отверстий
UK-204 Память	Дополнительная память для i-Option
LK-101v3 Веб-браузер	Веб-браузер и панель пользователя
LK-102v3 Доп. возможности PDF	PDF/A, шифрование PDF, цифровая подпись
LK-105v3 Распознавание символов	Сохранение в форматах Searchable PDF и PPTx
LK-106 Штрих-коды	Поддержка печати штрих-кодов
LK-107 Unicode	Поддержка печати Unicode
LK-108 Шрифт OCR	Поддержка шрифтов OCR A и B
LK-110 Сохранение в OOXML	Сохранение в OOXML, прямая печать e-mail, Fax2Searchable PDF
LK-111 ThinPrint	Поддержка ThinPrint
OC-511 Крышка оригинала	Необходима, если не устанавливается автоподатчик
DF-624 Автоподатчик	Реверсивный автоподатчик оригиналов на 100 листов
DF-701 Автоподатчик	Однопроходный автоподатчик оригиналов на 100 листов

Спецификации

КОПИР

Тип печати	Электростатическая лазерная, тандем, непрямой перенос
Тонер	Полимеризованный тонер Simitri HD®
Скорость копирования/печати A4 (Ч/Б/цвет)	до 22 стр/мин
Скорость копирования/печати A3 (Ч/Б/цвет)	до 14 стр/мин
Скорость двусторонней печати A4 (Ч/Б/цвет)	до 22 стр/мин
Выход первой копии (Ч/Б/цвет)	6,9/8,3 сек
Время прогрева	около 20 сек*
Разрешение при копировании	600 × 600 dpi
Градации	256
Формат оригинала	A5–A3
Масштабирование	25–400 % с шагом 0,1 %, автомасштабирование
Функции копирования	Режим глав, Вставка обложек и страниц, Пробная копия (отпечаток и экран), Тестовый отпечаток для настройки, Цифровые возможности, Программирование заданий, Режим печати постера, Повтор изображения, Режим наложения, Штамп копий

ПРИНТЕР

Разрешение печати	1 800 × 600 dpi, 1 200 × 1 200 dpi
Контроллер	800 МГц
Языки описания страниц	PCL 6c (PCL 5c + XL3.0), PostScript 3 (CPSI 3016), XPS
Операционные системы	Windows 2000/XP/XP64 Windows VISTA 32/64 Windows 7 32/64 Server 2000/2003/2003x64/2008/2008x64/2008 (R2) Macintosh 9.x/10.x Unix/Linux/Citrix
Шрифты	80x PCL Latin 137x PostScript 3 Emulation Latin
Функции печати	Прямая печать для PCL, PS, TIFF, XPS, PDF и Encrypted PDF, Прямая печать файлов OOXML (docx, xlsx, pptx), Mixmedia и mixplex, Сохранение параметров печати “Easy Set”, Режим наложения, Водяные знаки, Защита от копирования, Печать «под копирку»

СКАНЕР

Скорость сканирования (Ч/Б/цвет)	До 160/160 изображений в минуту
Разрешение сканирования	Максимально 600 × 600 dpi
Режимы сканирования	Сетевое TWAIN Scan-to-email (scan-to-Me) Scan-to-FTP Scan-to-SMB (scan-to-Home) Scan-to-Box Scan-to-WebDAV Scan-to-DPWS Scan-to-USB
Форматы файлов	JPEG; TIFF; PDF; PDF/A 1a и 1b (дополнительно); Compact PDF; Encrypted PDF; Searchable PDF (дополнительно); XPS; Compact XPS; PPTX и Searchable PPTX (дополнительно); Searchable DOCX/XLSX (дополнительно)
Адреса сканирования	2 100 (персональные + групповые) поддержка LDAP
Функции сканирования	Аннотация (текст/время/дата) для PDF; до 400 программ; предпросмотр на экране

bizhub C224e

ФАКС (ДОПОЛНИТЕЛЬНО)

Стандарт	Super G3
Система передачи	Аналоговая, i-Fax, Colour i-Fax (RFC3949-C), IP-Fax
Разрешение факса	Максимально 600 × 600 dpi (ultra-fine)
Компрессия	MH; MR; MMR; JBIG
Факс-модем	До 33,6 Kbps
Адреса факса	2 100 (персональные + групповые)
Функции факса	Рассылка, Отправка по времени, ПК-факс, Получение в конфиденциальный ящик, Получение на eMail/FTP/SMB, До 400 программ заданий

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ ЯЩИКИ

Макс. количество документов	До 3 000 документов или 10 000 страниц
Типы ящиков	Публичные, Персональные (с паролем и аутентификацией), Групповые (с аутентификацией)
Типы системных ящиков	Безопасная печать, печать Encrypted PDF, приём факса, рассылка факсов
Функциональность пользовательских ящиков	Повторная печать, Комбинирование, Загрузка, Отправка (email/FTP/SMB и факс), Копирование из ящика в ящик

СИСТЕМА

Память	2 048 МБ (стандартно)
Жёсткий диск	250 ГБ (стандартно)
Интерфейсы	10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0
Протоколы	TCP/IP (IPv4 / IPv6); IPX/SPX; NetBEUI; AppleTalk (EtherTalk); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP
Фреймы	Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP
Автоподатчик документов	до 100 оригиналов; A6–A3; 35–163 г/м², реверсивный (дополнительно), однопроходный (дополнительно)
Формат носителей	A6–SRA3, пользовательские форматы; баннер максимально 1 200 × 297 мм
Плотность носителей	52–300 г/м²
Ёмкость лотков	Стандартно: 1 150 листов, максимально: 3 650 листов
Стандартные лотки	Лоток 1: 500 листов, A5–A3, 52–256 г/м², Лоток 2: 500 листов, A5–SRA3, 52–256 г/м², Лоток ручной подачи: 150 листов, A6–SRA3, пользовательский формат, баннер, 60–300 г/м²
Дополнительные лотки	Универсальный лоток (1): 1 × 500 листов, A5–A3, 52–256 г/м², Универсальный лоток (2): 2 × 500 листов, A5–A3, 52–256 г/м², Лоток большой ёмкости (3): 2 500 листов, A4, 52–256 г/м²
Автоматический дуплекс	A5–SRA3; 52–256 г/м²
Финишные возможности (дополнительно)	Сортировка и группировка смещением, Сшивание, Перфорация, Складывание пополам и «под конверт», Изготовление буклетов
Выходная ёмкость (с финишером)	Максимально 3 200 листов
Выходная ёмкость (без финишера)	Максимально 250 листов
Сшивание	Максимально 50 листов или 48 листов + 2 страницы обложки (до 209 г/м²)
Ёмкость выходного лотка	Максимально 1 000 комплектов
Складывание «под конверт»	До 3 листов
Ёмкость выходного лотка	Максимально 30 комплектов (лоток)
Буклеты	Максимально 20 листов или 19 листов + 1 страница обложки (до 209 г/м²)
Ёмкость выходного лотка	Максимально 100 буклетов
Ресурс тонера	Black 27 000; CMY 25 000
Ресурс IU	Black 70 000/600 000 (фотобарабан/блок проявки) CMY 55 000/600 000 (фотобарабан/блок проявки)
Энергопотребление	Менее 1,58 кВт (система)
Габариты (Ш × Г × В, мм)	615 × 685 × 779 (без автоподатчика и нижних подающих лотков)
Вес	Около 85 кг

ФУНКЦИИ СИСТЕМЫ

Безопасность	ISO 15408 EAL3 (оценивается); Фильтрация IP и блокировка портов; SSL2; SSL3 и TSL1.0; Поддержка IPsec; Поддержка IEEE 802.1x; Аутентификация пользователей; Лог аутентификаций; Безопасная печать; Перезапись жёсткого диска (8 типов); Шифрование данных на жёстком диске (AES 128); Автоматическая очистка памяти; Конфиденциальное получение факсов; Шифрование данных пользователя; Защита копий (запрет копирования, копирование по паролю)
Учёт	До 1 000 учётных записей, поддержка Active Directory (имя пользователя + пароль + email + smb), ограничение по функциям, аутентификация пользователей по бесконтактным картам (дополнительно) или биометрическая (дополнительно)
Программное обеспечение	PageScope Net Care Device Manager PageScope Data Administrator PageScope Box Operator PageScope Direct Print Print Status Notifier Driver Packaging Utility Log Management Utility

* Время прогрева может варьироваться в зависимости от условий эксплуатации и окружающей среды

- Все характеристики, касающиеся ёмкости устройств для работы с бумагой, относятся к бумаге формата A4 плотностью 80 г/м².
- Поддержка тех или иных перечисленных выше параметров и функций зависит от используемой операционной системы, программного обеспечения, сетевых протоколов и конфигурации сети и системы.
- Все характеристики, касающиеся скорости сканирования, копирования или печати, соответствуют формату бумаги A4 и односторонней печати многостраничной работы.
- Заявленный срок службы расходных материалов расчитан исходя из 5% заполнения страницы формата A4.
- Фактический срок службы расходных материалов зависит от условий использования и других параметров печати, в том числе от заполнения листа, формата и типа носителя, постоянной или периодической печати, температуры и влажности окружающей среды.
- Некоторые иллюстрации содержат изображения дополнительно приобретаемых компонентов.
- Спецификации могут изменяться без предварительного уведомления.
- Konica Minolta не гарантирует полного отсутствия ошибок в приведённой спецификации.
- Все другие названия или торговые марки зарегистрированы и принадлежат их владельцам.

ООО «Коника Минолта Бизнес Сольюшнз Раша» ✒ Варшавское шоссе, д. 47, корп. 4 ✒ 115230 Москва ✒ Россия ✒ www.konicaminolta.ru

Ver.1_1000_052013